

TOP.SCAFFOLDING

トップ足場

(社)仮設工業会認定製品 [商品カタログ]



認定登録 倫理17000 社団法人 仮設工業会第一種正会員

製造元  株式会社 トーテックス

総発売元  株式会社 トーケン

本 社 〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目23番15号
TEL:092-503-7000(代) FAX:092-503-7788
H P: <http://www.token-g.co.jp>
営業所 福岡・北九州・熊本・鹿児島・杷木工場

足場架設工事業



安心と安全を追究する
有限 株式会社 クローバルテック

トップ足場

県知事許可(般-第13728号)
〒890-0033
鹿児島県鹿児島市西別府町2618番地
TEL 099-282-2224 FAX 099-282-5556

※製品及び仕様は、予告なしに変更することがあります。

H24.1.20.000

お客様へ喜びと感動を提供し続ける

安全こそ最大の願いです。



トップ足場は建築現場で働く、

全ての人々の「安全・安心」を第一に開発しました。

又、建築現場からの声を活かした

使い易い足場をモットーにしています。

お客様からも**トップ足場**は施工しやすいと高い評価を頂いています。

これからも**トップ足場**を使用させていただき、

よりよい仕事をしていただけるよう願っております。





仮設工業会認定証



特許証

〈当社施工例〉

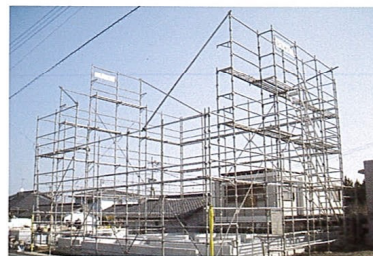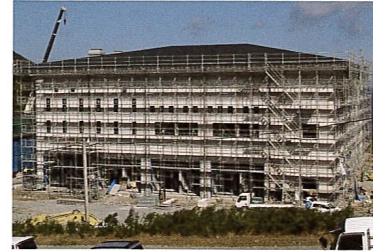

INDEX

P4 最も特徴ある オリジナル商品	<ul style="list-style-type: none"> 先行手摺 プレス 巾 木
P5,6 組立部材	<ul style="list-style-type: none"> 支 柱 根がらみ支柱 網製足場板 隙間板 手 摺 狭小版 ブラケット 持出ブラケット センターブラケット センタージョイント パイプジャッキベース ジャッキインサート 手摺ラック 支柱ラック 手摺収納ラック一体型 先行手摺梱包枠 小物入れ収納ラック
P7,8 オプション	<ul style="list-style-type: none"> アルミ階段 スライド階段 階段扉 踏み板 モンキータラップ 階段ブラケット トラス トラス支柱 自在手摺 敷 板 ワイドベース ルーフベース 木製下屋敷板 ラバーベース 柵遊板 連結ピン キーパーバット (木造用) クランプ 壁つなぎ エンドブラケット 小幅ネットブラケット 鉄骨ベランダ兼用キャッチャー
P9,10 仮囲い	<ul style="list-style-type: none"> 工事現場名パネル枠 (M-1) 工事現場名用パネル (M-1) 工事現場名パネル枠 (M-2) 工事現場名用パネル (M-2) 工事現場名フェンスネット枠 (M-2) フェンスパネル枠 (MF-1) フェンス用パネル (MF-1) フェンスネット枠 (MF-1) アルミクロスゲート クリーン BOX 簡易組立物置き フェンスブラケット くい丸 トップ足場専用メッシュシート 養生金網

多様化するニーズに、 変わらぬ想い。

仮設分野の技術の発展はめざましく、組み立て形態、機能も多様化してきました。


多様化に対処すべく、合理化を図り建築現場の美化と人間尊重を重視した安全性、作業環境にマッチしたものを求めるようになってまいりました。

この多様化するニーズに、きめ細かくお応えする足場が**トップ足場**です。

トップ足場は、常に化するニーズに合わせて部材の

開発・改良・改善の研究を重ねております。

今後も皆様にご満足いただける製品を送り出してまいります。



トップ足場

1 安全性 *Safety*

安全を期した製品に万が一にもクレームがないよう、徹底した生産管理の下に製造されていますが、その製品の欠陥によって生じた場合、生産物賠償責任保険が付いています。

2 利便性 *Convenience*

必要工具はハンマー1本で、強力なクサビで短時間で強固に連結できます。狭い場所や、特殊な現場にも自由自在に組み立てができ、利用度が多い足場です。

3 信頼性 *Reliability*

軽くて、強度は抜群。社団法人仮設工業会の認定を受けた、信頼性の高い製品です。

4 経済性 *Economical efficiency*

溶融亜鉛メッキ仕上げのため、錆びにくく作業環境を選びません。また、腐食の心配もなく、半永久的で経済的な足場です。収納に要する場所が狭くても、簡単に整理・整備が出来ます。


オリジナル商品

使う人のことを考えた、自慢のオリジナル商品です。


先行手摺

【仮設工業会単品承認品:承認番号 第08-01号】【特許登録番号:第4567723号】

特許

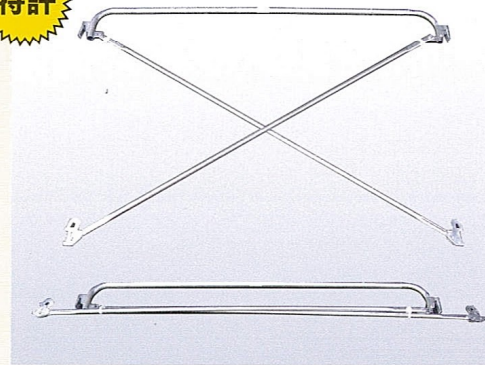

- 手摺材に設けたスライド材により、高所足場組立による支柱間の不規則な間隔にも対応できます。
- 斜材が「クサビ式足場の技術基準」の筋かいの役割を果たしている為、大筋かきを使用する必要はありません。
- 支柱への取付・解体作業には、ハンマー1本で作業が可能です。
- 先行手摺本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施していますので、防錆効果に優れています。




◎一人で簡単に取付け作業ができ、作業効率がアップします。

型 式	規格寸法	重 量
TCS-1.8	φ 34.0×1.6 L=1,748	7.00kg
TCS-1.5	φ 34.0×1.6 L=1,448	6.30kg
TCS-1.2	φ 34.0×1.6 L=1,148	5.50kg
TCS-0.9	φ 34.0×1.6 L=848	4.70kg
TCS-0.6	φ 34.0×1.6 L=548	3.80kg

プレス

[(社)仮設工業会 認定番号 1109-11201-87] 【特許 登録番号 第2948763号】

特許

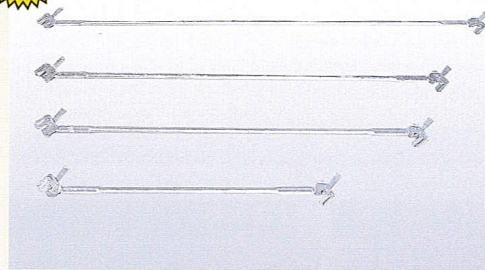

- 従来品に比べ、クサビと連結部の締め付けではなく、ストッパーの固定後、クサビ締め付けにより、スベリを最小限に押さえ、ストッパーには抜け止めを施し、安全性を高めました。
- ストッパーがクサビにより開いた状態になり、下方より一人で上取付けが楽に出来ます。また、一度の軽い打ち込みで、ガッチリ固定できます。




型 式	規格寸法	重 量
TZ-1.8	φ 27.2×1.9 L=2,546(18-4コマ)	3.92kg
TZ-1.5	φ 27.2×1.9 L=2,018(15-3コマ)	3.20kg
TZ-1.2	φ 27.2×1.9 L=1,806(12-3コマ)	2.85kg
TZ-0.9	φ 27.2×1.9 L=1,272(9-2コマ)	2.14kg

巾 木

改正労働安全衛生規則にも対応

新製品

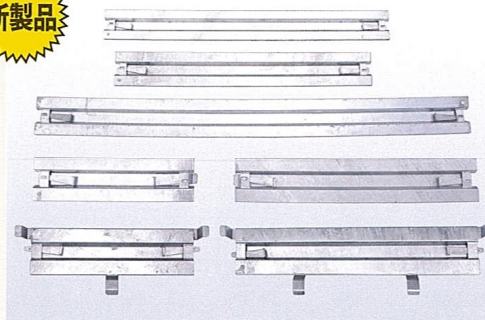

- 溶融亜鉛メッキ仕上げにて耐食性に優れ、尚かつ軽量で取り付けがラクラク。TSS隙間板使用により従来の床材と建地間の隙間を無くし、物の落下防止につながります。巾木本体をクサビで支柱に固定、メーカー問わず使用できます。




先行手摺 (TCS) 使用時も取付け可能! 妻側にもしっかり対応!

型 式	規格寸法	重 量
THH-1.8	151.4×1,800mm	4.66kg
THH-1.5	151.4×1,500mm	4.00kg
THH-1.2	151.4×1,200mm	3.26kg
THH-0.9	151.4× 900mm	2.62kg
THH-0.6	151.4× 600mm	1.87kg
THK-0.9	162.4× 900mm	2.76kg
THK-0.6	162.4× 600mm	1.93kg


多様化する現場に対応した**トップ足場**部材。

支柱

型式	規格寸法	重量
TA-3.6	φ48.6×3,600mm	13.0kg
TA-2.7	φ48.6×2,700mm	9.9kg
TA-1.8	φ48.6×1,800mm	6.7kg
TA-0.9	φ48.6× 900mm	3.6kg
TA-0.45	φ48.6× 450mm	2.2kg

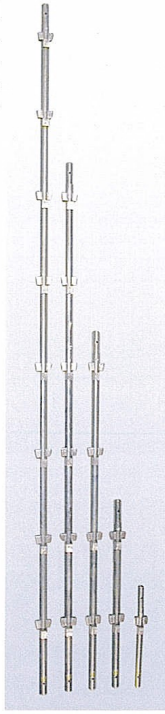


根がらみ支柱



型式	規格寸法	重量
TAN-0.6	φ48.6×630mm	3.0kg
TAN-0.18	φ48.6×180mm	0.85kg


手摺

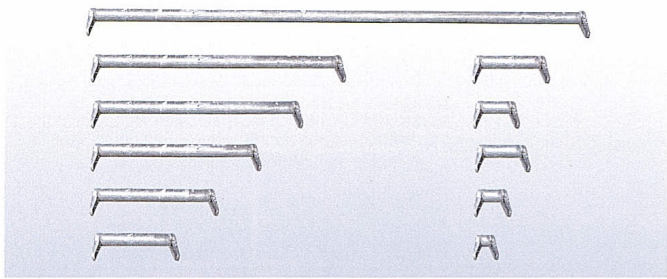

型式	規格寸法	重量
TC-3.6	φ42.7×3,551.4mm	8.5kg
TC-1.8	φ42.7×1,751.4mm	4.20kg
TC-1.5	φ42.7×1,451.4mm	3.50kg
TC-1.2	φ42.7×1,151.4mm	2.90kg
TC-0.9	φ42.7× 851.4mm	2.30kg
TC-0.6	φ42.7× 551.4mm	1.60kg

型式	規格寸法	重量
TC-0.4 (0.52)	φ42.7×471.4mm	1.40kg
TC-0.25 (0.37)	φ42.7×321.4mm	1.20kg
TC-0.3	φ42.7×251.4mm	1.10kg
TC-0.23	φ42.7×181.4mm	0.90kg
TC-0.15	φ42.7×101.4mm	0.55kg

網製足場板

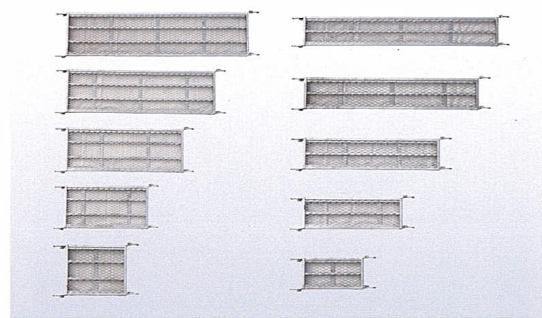


型式	規格寸法	重量
TD-4018	幅400×長さ1,800mm	13.2kg
TD-4015	幅400×長さ1,500mm	11.6kg
TD-4012	幅400×長さ1,200mm	9.7kg
TD-4009	幅400×長さ 900mm	7.8kg
TD-4006	幅400×長さ 600mm	5.86kg
TD-4004	幅400×長さ 400mm	5.25kg

隙間板

型式	規格寸法	重量
TSS-1.8	85×1,800mm	4.74kg
TSS-1.5	85×1,500mm	4.11kg
TSS-1.2	85×1,200mm	3.54kg
TSS-0.9	85× 900mm	2.9kg
TSS-0.6	85× 600mm	2.28kg

挟小板



型式	規格寸法	重量
TD-1518	150×1,800mm	6.17kg
TD-1515	150×1,500mm	5.23kg
TD-1512	150×1,200mm	4.30kg
TD-1509	150× 900mm	3.43kg
TD-1506	150× 600mm	2.49kg

ブラケット




型式	規格寸法	重量
TB-60	φ42.7×551.4mm	2.4kg
TB-40	φ42.7×471.4mm	2.2kg
TB-25	φ42.7×321.4mm	1.7kg

センタージョイント




型式	規格寸法	重量
TL-10	φ48.6×100mm	0.7kg

パイプジャッキベース




型式	規格寸法	重量
TE-6D (固定式)	φ41×600mm	3.10kg
TE-6SD (自在式)	φ41×600mm	3.50kg
TE-6AD (圧縮式)	φ41×600mm	2.80kg

ジャッキインサート



型式	規格寸法	重量
TI-20	φ48.6×200mm	1.0kg

持出ブラケット

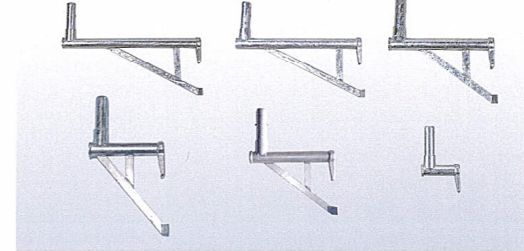


型式	規格寸法	手摺適用	重量
TF-60	φ42.7×611.2mm	TC-0.6	3.00kg
TF-40	φ42.7×531.2mm	TC-0.4	2.80kg
TF-25	φ42.7×381.2mm	TC-0.25	2.30kg
TF-30	φ42.7×321.2mm	TC-0.3	2.08kg
TF-23	φ42.7×251.2mm	TC-0.23	1.90kg
TF-15	φ42.7×161.2mm	TC-0.15	1.40kg

センターブラケット


型式	規格寸法	重量
TO-0.40	φ42.7×251.4mm	1.50kg
TO-0.25	φ42.7×135 mm	0.55kg

手摺ラック




本体部規格寸法	重量
700mm×700mm	24kg

支柱ラック




本体部規格寸法	重量
898mm×599mm	22.8kg

手摺収納ラック一体型




本体部規格寸法	重量
860mm×760mm	27kg

先行手摺梱包枠



本体部規格寸法	重量
1,250mm×1,098mm×830mm	41kg

小物入れ収納ラック



本体部規格寸法	重量
1,000mm×1,000mm×600mm	40.0kg


現場の声を形にしたオプション部材。

アルミ階段



型 式	規格寸法	重 量
TS-2.6	33×78×2,345×450mm	14.5kg
TS-1.3	33×78×1,272×450mm	7.4kg

スライド階段



型 式	規格寸法	重 量
TMS-4(4段用)	430×1,290~1,490mm	13.15kg
TMS-3(3段用)	430×980~1,180mm	10.21kg
TMS-2(2段用)	430×670~870mm	7.58kg

階段扉



型 式	規格寸法	重 量
TU-1000	1,000×600mm	5.3kg

※マンガ標記は別売りです。


モンキータラップ



型 式	規格寸法	重 量
TT-1.8	450×1,800mm	10.01kg
TT-0.9	450×900mm	7.30kg

※網製足場板TD-2500を使用します。※1セット2本組になります。


階段ブラケット



型 式	規格寸法	重 量
TM-1	φ42.7	4.0kg
TM-2	φ42.7	10.9kg


※網製足場板TD-2500を使用します。※1セット2本組になります。

踏み板




型 式	規格寸法	重 量
TDH-400	400mm×400mm	4.11kg
TDH-250	250mm×400mm	3.27kg

トラス

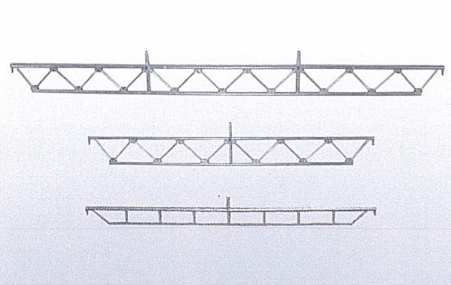

型 式	規格寸法	重 量
TH-3DX(中層用)	φ42.7×5,400mm	39.50kg
TH-2DX(中層用)	φ42.7×3,600mm	29.80kg
TH-2D(低層用)	φ42.7×3,600mm	14.00kg

トラス支柱




型 式	規格寸法	重 量
TH-0.4	φ48.6×400mm	1.9kg

自在手摺



型 式	規格寸法	重 量
TCG	50×150×120mm	0.79kg

敷板



型 式	規格寸法	重 量
TJ-0.25	250×250mm	1.0kg

木製下屋敷板




型 式	規格寸法	重 量
TX-300	500×300	2.0kg

ワイドベース



規 格	色	入 数
250×250(140対応)	黄	50枚
250×250(120対応)	黄	50枚

ラバーベース




規 格	入 数
150×150(140対応)	50枚
130×130(120対応)	50枚

ルーフベース



規 格	入 数
200×600(140対応)	12枚
200×600(120対応)	12枚

桁避板




型 式	規格寸法	重 量
TY-570	145×570mm	4.5kg

連結ピン



型 式	規格寸法	重 量
TN-10	10.0×φ48.6	0.18kg

キーパーバット(木造用)



規格寸法	重 量
φ60	0.8kg

クランプ



仕 様	重 量	入 数
48.6φ直交クランプ	0.7kg	30個
兼用直交クランプ	0.7kg	30個
48.6φ自在クランプ	0.7kg	30個
兼用自在クランプ	0.7kg	30個

壁つなぎ




型 式	重 量	入 数
A-1000	1.94kg	10本
A-800	1.70kg	10本
A-600	1.45kg	10本
A-400	1.15kg	20本
A-300	0.94kg	20本
A-200	0.84kg	20本

エンドブラケット



型 式	規 格	重 量
TEN-500	TB-60, TB-40兼用	0.9kg


小幅ネットブラケット



型 式	規 格	重 量
TKN(ケサビ式)	200×350~520mm	2.0kg
TKN(クランプ式)	210×330~500mm	2.4kg

※特許申請中


鉄骨ベランダ兼用キャッチャー



型 式	規 格	重 量
TTK-1型	38角×176×380mm	2.15kg

※特許申請中

現場の環境と美化を追求した トップ足場 仮囲いシステム。

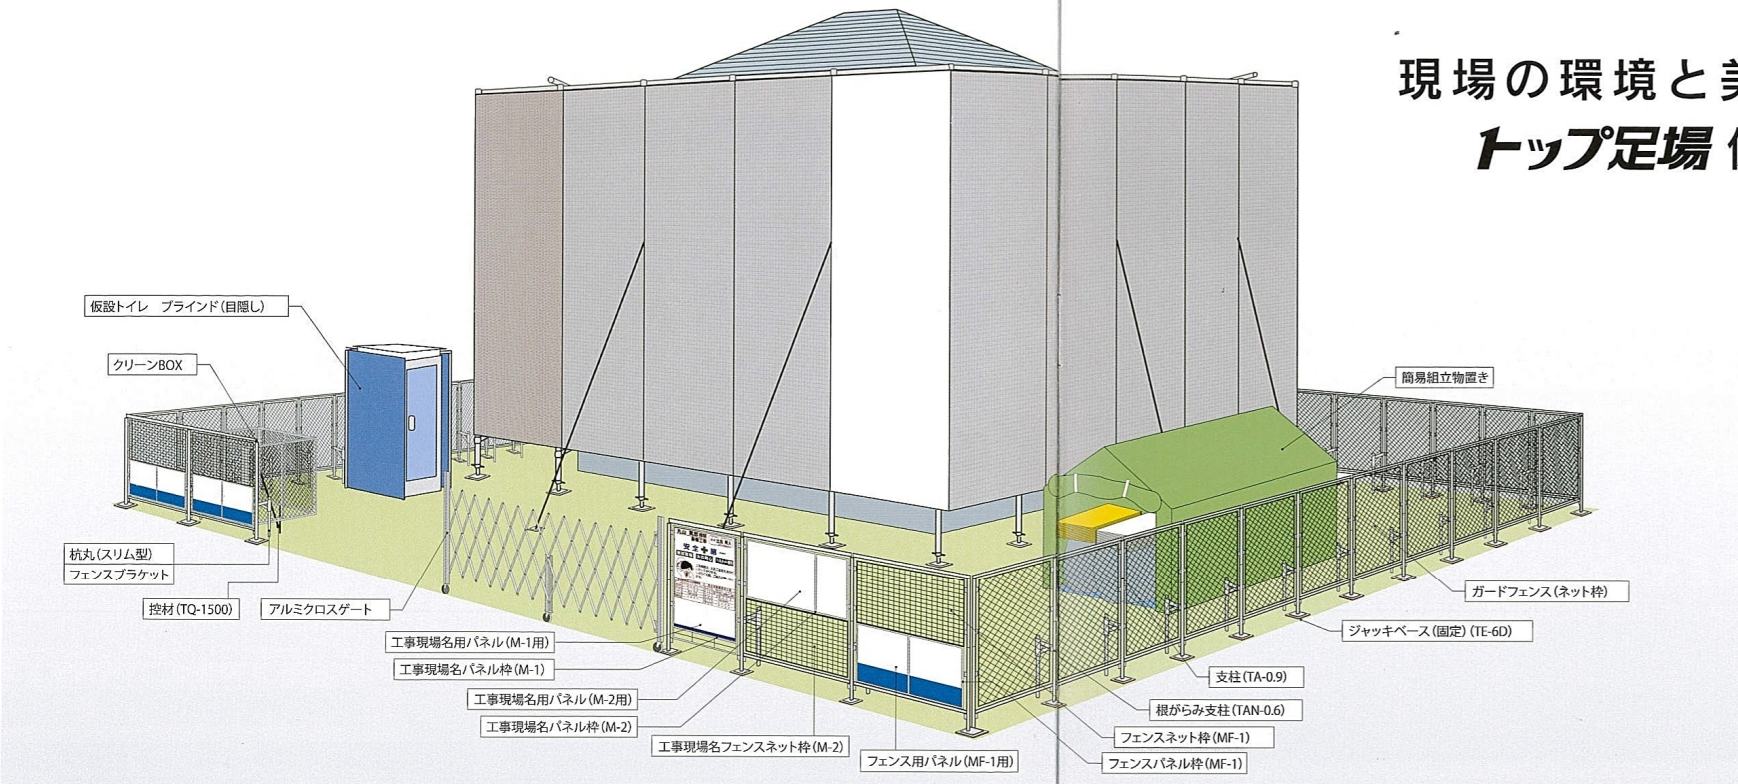

工事現場名パネル枠 (M-1)



型式	規格寸法	重量
M-1	幅894mm×高さ1,556mm	6.8kg

工事現場名用パネル (M-1)

型式	規格寸法	重量
M-1用	幅840mm×高さ1,360mm	1.14kg

工事現場名パネル枠 (M-2)

型式	規格寸法	重量
M-2用	幅1,748mm×高さ907mm	6.82kg

工事現場名用パネル (M-2)

型式	規格寸法	重量
M-2用(左側)	幅1,215mm×高さ880mm	1.07kg
M-2用(右側)	幅 515mm×高さ880mm	0.45kg

工事現場名フェンスネット枠 (M-2)

型式	規格寸法	重量
M-2	幅1,748mm×高さ639mm	9.24kg

フェンスパネル枠 (MF-1)




型式	規格寸法	重量
MF-1	幅1,748mm×高さ675mm	6.64kg

フェンス用パネル (MF-1)


型式	規格寸法	重量
MF-1用	幅865mm×高さ670mm	0.58kg

フェンスネット枠 (MF-1)



型式	規格寸法	重量
MF-1	幅1,748mm×高さ871mm	9.73kg

アルミクロスゲート



型式	規格寸法	重量
TW-4.5	幅4,500mm×高さ1,300mm	22.1kg

クリーンBOX



型式	規格寸法	重量
TG-0909	900mm×900mm	7.0kg
TG-1000	φ13mm×1,000mm	1.1kg

簡易組立物置き




フェンスブラケット



型式	規格寸法	重量
FB-200	φ50.8× 200mm	1.1kg

くい丸




型式	規格寸法	重量
くい丸(1型)	φ48.6×1,100mm	3.0kg
くい丸(スリム型)	φ42.7× 700mm	1.7kg

トップ足場専用メッシュシート

- 透光性に優れているので、現場をいつも明るく保ちます。
- 通気性が良いので、快適でしかも風圧事故防止の効果があります。
- (財)日本防災協会 登録商品にて防災性能に優れています。
- 上質のポリエステルフィラメント系に最高の樹脂加工を施し、強度と耐久性を高めました。
- 耐衝撃性に優れ、落下物による危害を防止します。
- 塗料の飛散やホコリもシャットアウトします。
- 軽量で作業効率を高めます。
- 優れた防風効果は、テニスコートなどのスポーツ施設にも、農業用にも力を発揮します。

[用途]

- ・建築工事・塗料飛散防止・農業用
- ・スポーツ用・防鳥・防虫・防風・防雪
- ・遮光・危険防止・その他



幅×高さ	幅×長さ
1.8m×7.2m	1.8m×4.0m
1.5m×7.2m	1.5m×4.0m
1.2m×7.2m	1.2m×4.0m
0.9m×7.2m	0.9m×4.0m
0.6m×7.2m	0.6m×4.0m

養生金網



規格寸法	重量
850mm×1,790mm	10.05kg